


Oklopna mrežica 3500, 50m²/rola, težina 230g/m², okno mreže 8x8mm, 20rola/paleta

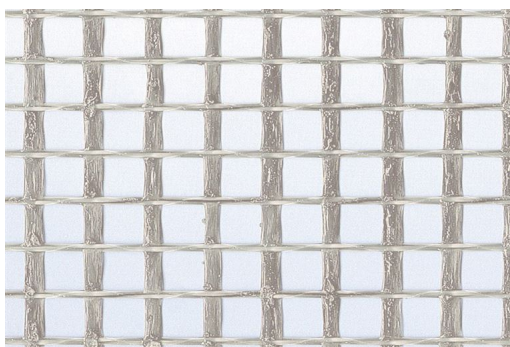

Alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima. Za površine koje su izložene udarcima (npr. za područje sokla). Armirana mrežica za unutarne i vanjsko žbukanje, čvrstoća na paranje 40N/mm, okno mreže 12x12 mm, težina cca. 110 g/m². Oklopna mrežica LORENCIC Pogodna u zahtjevnim sokl radovima, vlačna sila uzdužnog rebra 240 daN/5 cm, okno mreže 7x7 mm.

Broj artikla	Opis	Jedinica
Z3500	Oklopna mrežica LORENCIC	ROL

Kontakt lokacija

Zagreb

Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Telefon: +385 1 66 08 210

Solin

Zoranićeva 1a
21210 Solin

Telefon: +385 21 797 720

Rijeka

Marinići 177
51216 Viškovo

Telefon: +385 51 682 262

Varaždin

Mavra Schlengera 19
42204 Varaždin-Turčin

Telefon: +385 42 420 867